

便携式热转印打印机用户手册

基本使用

1. 碳带安装

取出碳带盒，避免手指接触或弄皱碳带。把碳带锁杆（也是打印头锁杆）拨到解锁位置，装入打印机左侧。装好碳带，将碳带盒推到底后把碳带锁杆往前拨到锁定位置，锁上碳带盒和打印头。

2. 开机

持续按住打印机电源键约1.5秒，打印机开机。

3. 纸卷安装

使用最大纸卷直径68mm（建议纸卷直径65mm）、宽度20~54mm、打印面内卷的纸卷作为耗材。

将标签纸卷放入打印机纸仓中；标签打印面朝下，把标签卷前端引入“标签导入槽”内，调节纸仓宽度到合适的位置。

装好标签后将碳带锁杆（打印头锁杆）推到锁定位置。按“走纸键”（同时用手稍稍把标签卷推入标签导入槽）直至标签装上为止。

4. 走纸


标签纸：短按走纸键走一张标签纸；长按走纸键连续走纸，松开走纸键后定位到下一张标签起始处。

连续纸：按下走纸键开始走纸，松开走纸键后停止走纸。

5. 自动关机


当打印机处于等待状态一定时间后，自动关机。自动关机等待时间可以在设置界面中设置，默认为15分钟。

6. 设置

显示屏左上角出现  图标时表示打印机已经进入了设置状态，短按电源键可进入设置界面，接着按走纸键可选择对应选项。

7. 日常维护

打印机芯的清洁：打印机芯请务必定期清洁，特别是当打印质量下降时，用蘸上无水酒精的脱脂棉轻轻擦拭打印头。

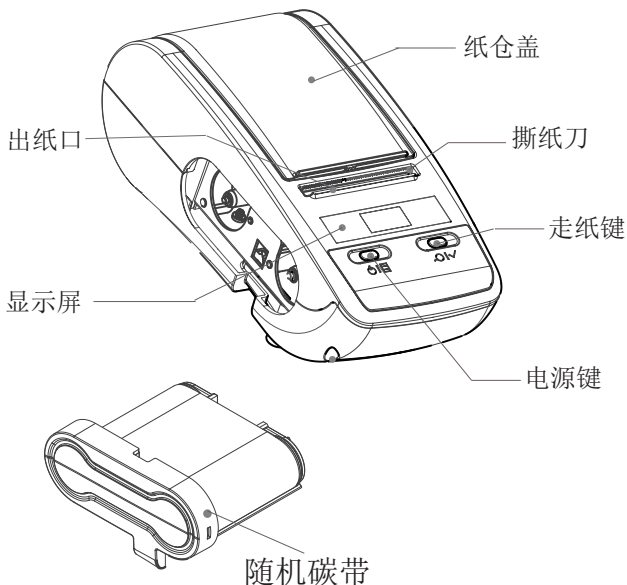

使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

连接打印机

1. 安装编辑软件

扫描机器背部标签上的二维码，下载编辑软件（支持安卓和苹果）。

2. 蓝牙连接打印机

打开打印机-开启手机蓝牙-打开编辑软件，点击屏幕上的设置蓝牙打印机。选择以前配对过的打印机。现在就可以开始编辑您的标签，进行打印了。

如果打印机未配对过，则点击搜索按钮，列表中会显示搜索到的未配对打印机。选择未配对的打印机，微打会自动进行配对、输入密码和打印机连接。










3. 使用云目录

使用厂商提供的云目录账号和密码登录。

登陆后在云目录里查找所需模板，点击使用，添加修改模板里内容后保存。下次打印此标签时，可直接在本机目录中查找使用。

安全须知

使用打印机时请遵循以下注意事项

-  **注意** 请勿自行拆卸打印机。使用前请仔细阅读本手册。
-  **警告** 发生故障时请立刻关闭电源。当您发现打印机或充电器冒烟或发出异味时，请立刻拔下充电器并取出电池，注意避免被灼伤。
-  **警告** 请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。
-  **注意** 打印结束后，打印头仍处于高温状态，请勿触摸，以免烫伤。
-  **注意** 请使用原厂推荐的原装标签打印纸，否则可能导致打印质量不佳甚至打印机芯损坏。
-  **注意** 如果长时间存放打印机，请务必取出打印机中的电池单独存放，否则可能导致电池失效、甚至漏液，进而损坏打印机。
-  **注意** 在更换电池之前，请确认已关闭打印机。若使用的是充电器，更换电池时请确认已切断电源。