


2寸便携热转印标签机

Portable Label Printer

用户手册


USER'S MANUAL

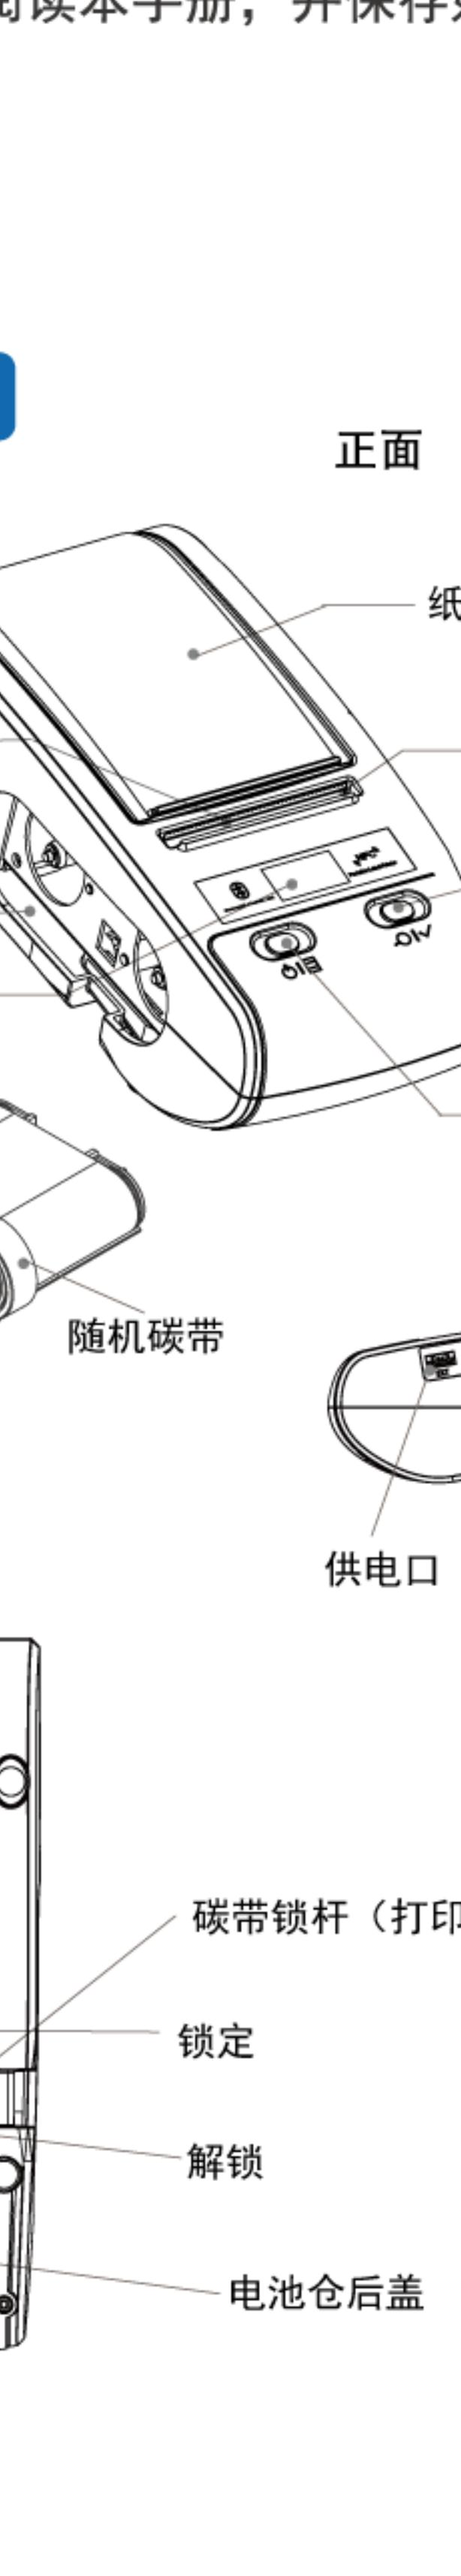


使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

打印机部件名称

正面

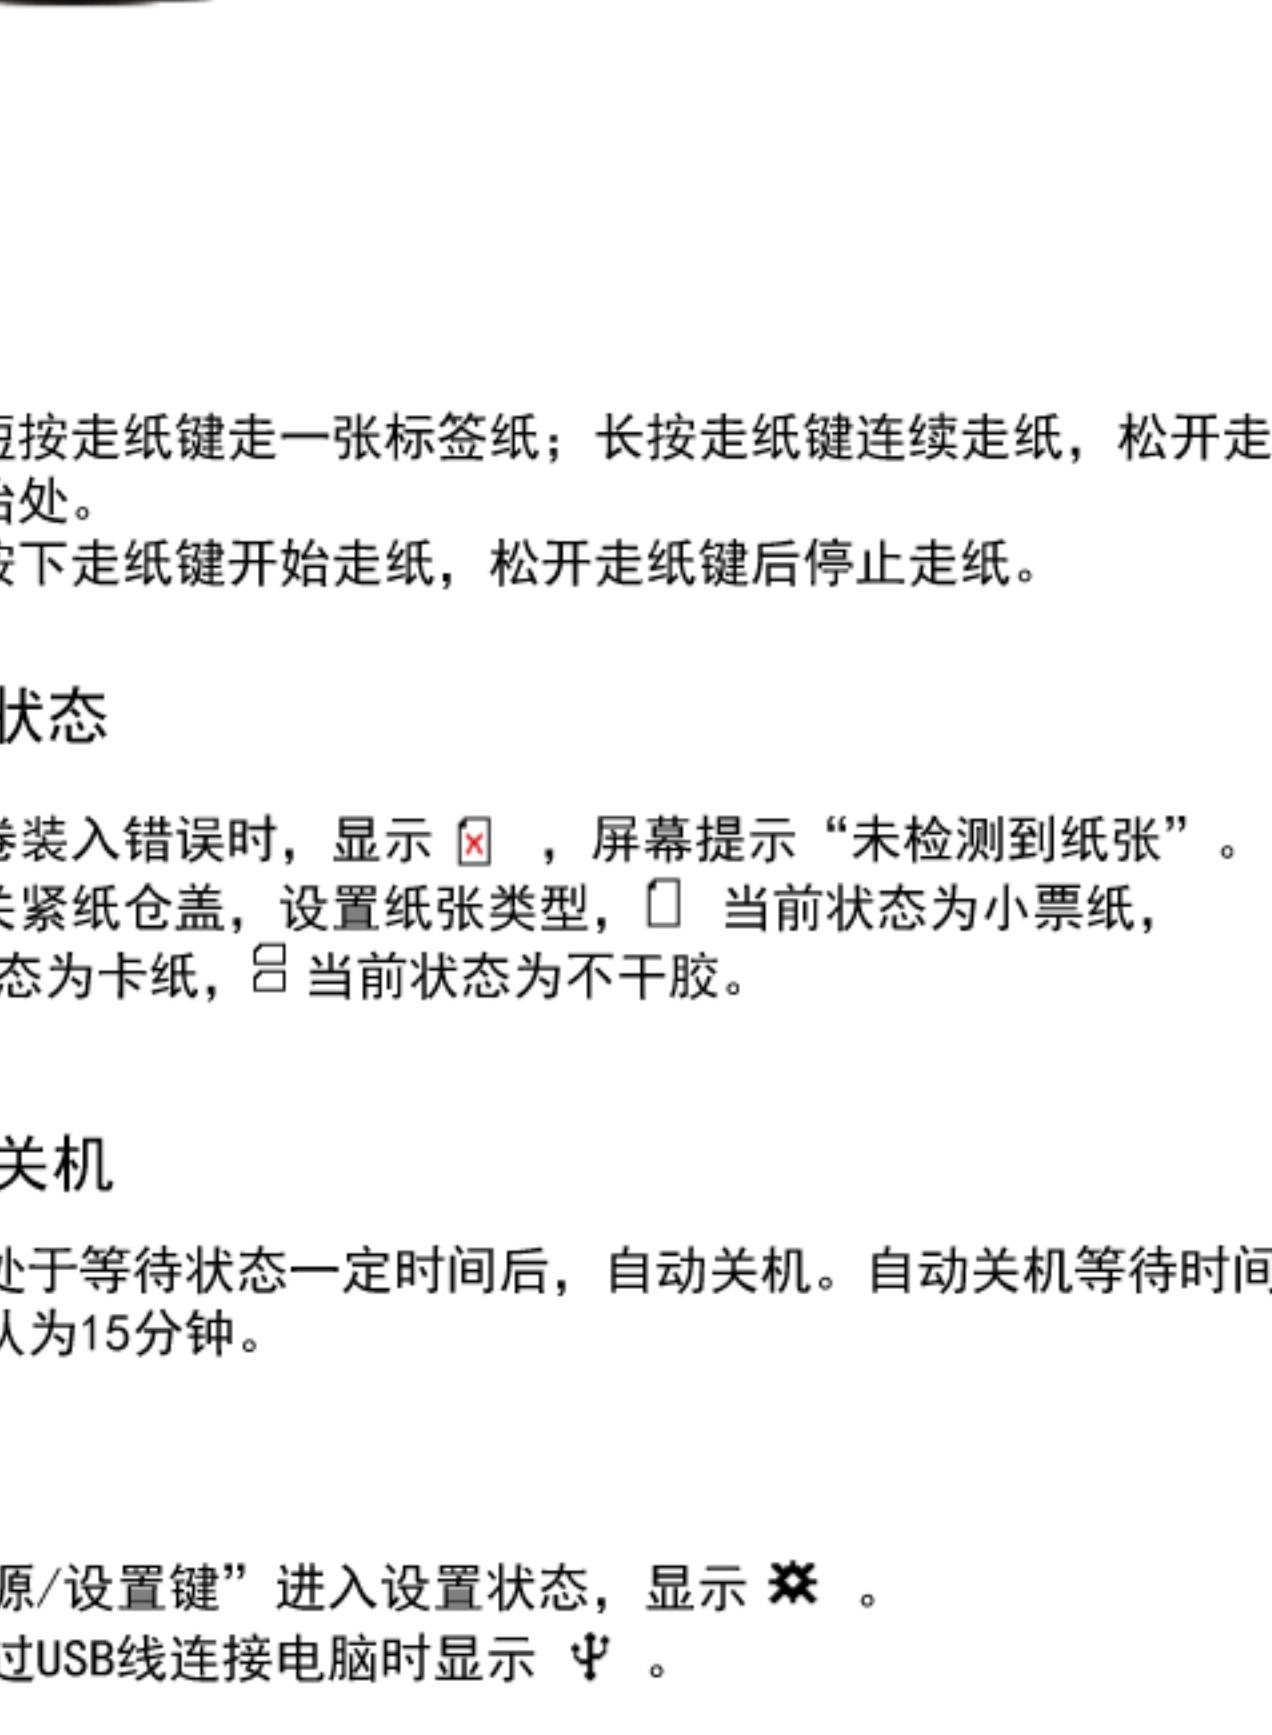

侧面

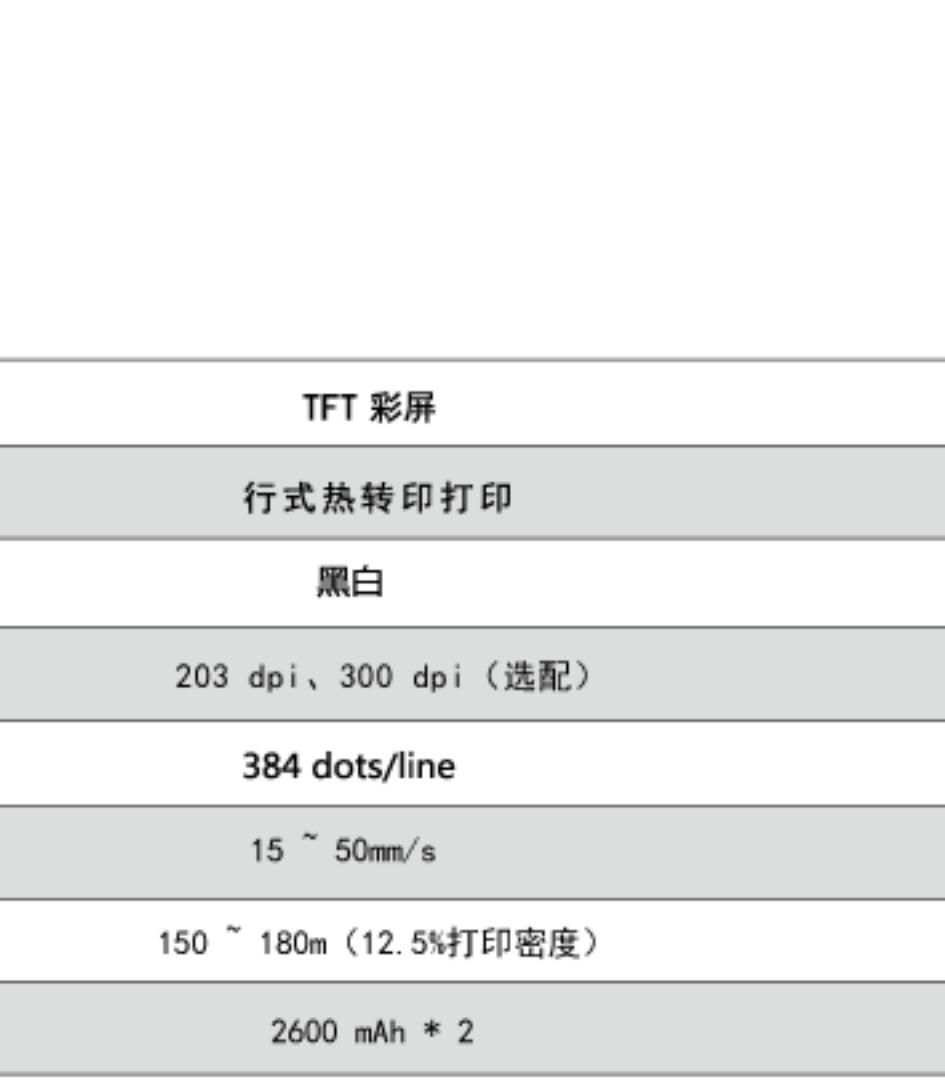

4. 走纸

标签纸：短按走纸键走一张标签纸；长按走纸键连续走纸，松开走纸键后定位到下一张标签起始处。

连续纸：按下走纸键开始走纸，松开走纸键后停止走纸。

5. 纸张状态

缺纸或纸卷装入错误时，显示 ，屏幕提示“未检测到纸张”。
装入纸卷关紧纸仓盖，设置纸张类型，当前状态为小票纸，当前状态为卡纸，当前状态为不干胶。

6. 自动关机

当打印机处于等待状态一定时间后，自动关机。自动关机等待时间可以在设置界面中设置，默认为15分钟。

7. 设置

短按“电源/设置键”进入设置状态，显示 。

打印机通过USB线连接电脑时显示 。

8. 辅助功能

打印机可作为5V == 500mA电源，从供电口输出给外部设备供电，如手机，Pad等。

9. 下载软件

手机扫描背标二维码，下载编辑软件。（支持安卓和苹果）

机器参数

显示方式	TFT 彩屏
打印方式	行式热转印打印
打印颜色	黑白
打印密度	203 dpi、300 dpi (选配)
每行点数	384 dots/line
打印速度	15 ~ 50mm/s
满电打印	150 ~ 180m (12.5%打印密度)
电池容量	2600 mAh * 2
充电方式	Type-C 5V 充电
充电时间	6 ~ 7 h
充电宝功能	支持
纸张类型	不干胶标签纸
纸张形式	卷式
纸张规格	宽54x 直径65 (mm)
打印宽度	48mm
纸张厚度	0.05 ~ 0.15mm
尺寸	205 x 106 x 78mm (长x宽x高)
重量	725g
标准配件	随机碳带、说明书、Type-C数据线、合格证
防护等级	IP54
使用温度	0°C ~ 45°C
通讯方式	USB、蓝牙 (Android、iOS)
打印指令	LPAPI®
定位方式	反射式
异常检测	开盖检测、缺纸检测、电量不足检测、温度过高检测
打印内容	• 文字、图片、线条、图形 • 一维码：CODE-39、CODE-128、EAN、UPC、其它常用条码 • 二维码：QRCode、PDF417、DataMatrix

*消费者若使用电源适配器充电，应购买获得CCC认证并满足标准要求的5V*1A电源适配器。

安全须知

请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

打印机发生故障时请立刻关闭电源。

打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。

请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其他液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。


拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

打印机的日常维护

1、打印机外部和纸仓的清洁：请用拧干的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸仓内部，注意湿布一定要完全拧干。

2、打印头的清洁：打印头请务必定期清洁，特别是当打印质量下降时，清洁的方法如下：

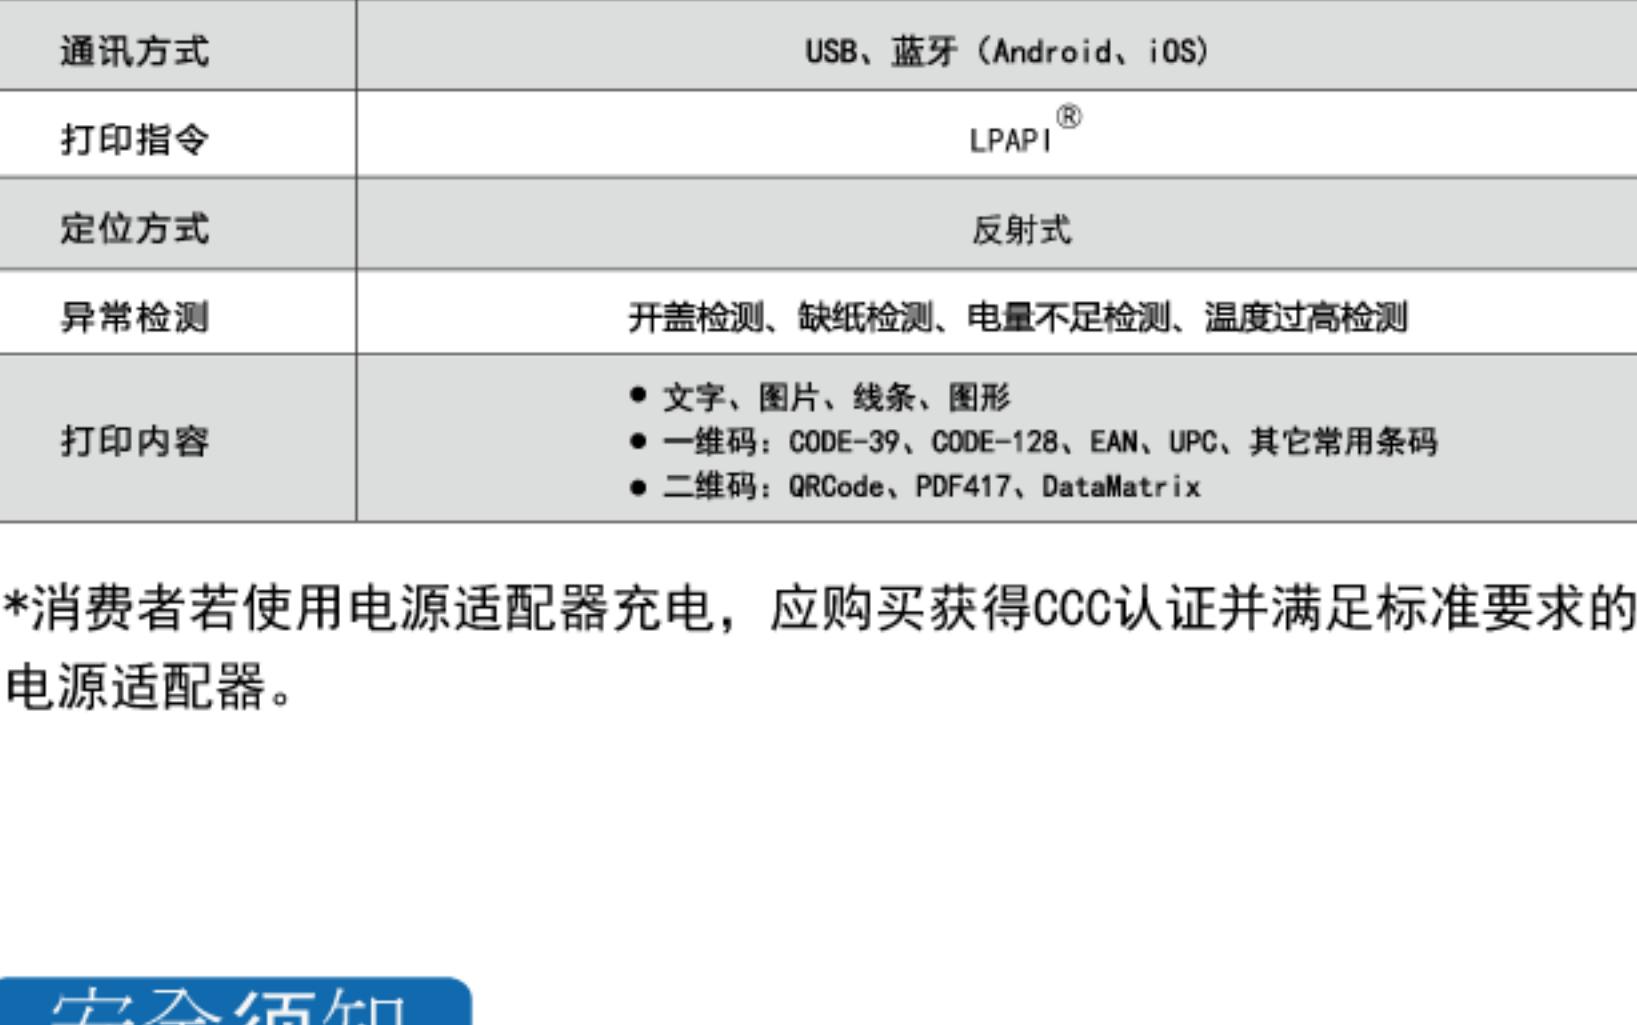

手机搜不到蓝牙，如何解决？

答：安卓手机需开启蓝牙&定位，并在我们App里面连接，不在手机系统里面连接；苹果手机直接在App里面连接，不在手机系统里面连接。

为什么标签机一切正常，但是一直打印空白标签？

答：请确认标签纸放置方向，保持标签贴纸打印面朝下。

为什么打印透明标签打印无法定位准？

答：透明需要先设置黑标纸再进行打印，默认的设置为间隙纸，在新建模版时选择纸张类型为黑标纸或者在打印之前修改纸张类型为黑标纸。

打印机支持批量打印吗？

答：支持批量打印Excel表格，第一行需要有表头，做好后保存，发送到自己手机，打开方式选择更多，选择用微打打开，即可绑定后批量打印。